

přístřešky typové řady :

## MODULAR



Přístřešky vhodné pro zastřešení prostoru na tříděný odpad. Každý modul má vnitřní rozměr vhodný pro 1 standardní kontejner 1100l, nebo 2 popelnice 240l (3x120l).

Konstrukce přístřešku je ocelová žárově zinkovaná. Základ tvoří stabilní, výškově nastavitelné ocelové profily. Rám střechy je tvořen oblými nosníky s podélným profilem. Střešní rám je sešroubován s nosnými sloupy a vyplněn polykarbonátem trapézového profilu.

Výplň svislých stěn dle varianty:

MODULAR- KLASIK  
MODULAR- HORIZONT  
MODULAR- WOOD  
MODULAR- TAHOKOV

děrovaný žárově zinkovaný plech  
vodorovně uložené ocelové profily  
vodorovně uložené dřevěné profily  
plošná výplň z tahokovu







Přístřešky jsou dostupné i v uzamykatelné variantě čímž lze zamezit neoprávněnému odkládání odpadu. U uzamykatelných variant se dodává i boční stěna vyplněna do radiusu střechy. (poze varianta klask a tahokov)

Přístřešek je určen do rovinného, případně mírně svažitého terénu. Kotvení je provedeno chemickou kotvou do betonového základu.


## ZÁKLADNÍ VARIANTY



| objednávkový kód: | očet modulů: | výplně stěn:      | cena (bez dph): |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------|
| MODULAR-1-00      | 1            | Děrovaný zn plech | 41 450 Kč       |
| MODULAR-2-00      | 2            | Děrovaný zn plech | 60 950 Kč       |
| MODULAR-3-00      | 3            | Děrovaný zn plech | 82 800 Kč       |
| MODULAR-4-00      | 4            | Děrovaný zn plech | 107 300 Kč      |
| MODULAR-5-00      | 5            | Děrovaný zn plech | 125 850 Kč      |
| MODULAR-6-00      | 6            | Děrovaný zn plech | 147 200 Kč      |

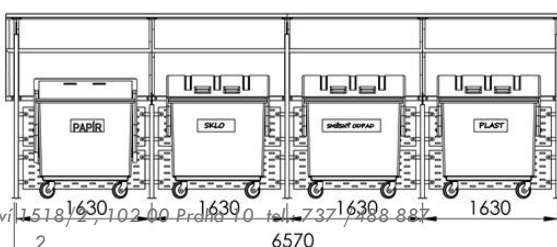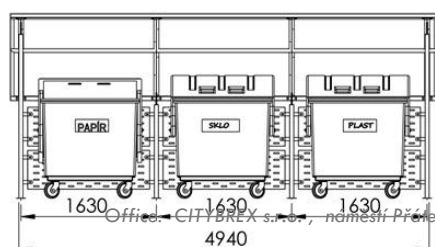

Office: CITYBREX s.r.o., náměstí Přátelství 1518/2, 102 00 Praha 40 tel.: 737 1630 887



#### MODULAR PRODLOUŽENÁ BOČNÍ VÝPLŇ

V případě varianty s dveřmi, znemožňují vniknutí do prostoru přístřešku z boční strany, která je v běžné variantě vybavena nízkou výplní.



#### MODULAR DORAZ KONTEJNERU k zadní stěně

|                                  |   |                |           |
|----------------------------------|---|----------------|-----------|
| MODULAR-OHRAZENÍ -ZADNÍ DÍL -1KS | 1 | Děrovaný plech | 8 550 Kč  |
| MODULAR-OHRAZENÍ -BOČNÍ DÍL -1KS | 1 | Děrovaný plech | 9 550 Kč  |
| MODULAR-ROŠÍŘUJÍCÍ MODUL         | 1 | Děrovaný plech | 17 950 Kč |
| MODULAR PRODLOUŽENÁ BOČNÍ VÝPLŇ  | 1 | Děrovaný plech | 12 680 Kč |
| MODULAR - DVEŘNÍ MODUL           | 1 | Děrovaný plech | 12 550 Kč |
| MODULAR DORAZ KONTEJNERU         | 1 | Děrovaný plech | 1 650 Kč  |
| MODULAR - ZÁKRYT PRŮCHODU        | 1 | Děrovaný plech | 8 550 Kč  |



#### MODULAR-ROŠÍŘUJÍCÍ MODUL

V případě potřeby delšího přístřešku než pro 4 kontejnery, lze tímto modulem prodlužovat přístřešek o další stání pro 1 kontejner 1100l (2popelnice 240l)



#### Dveřní modul.

K uzavření přístřešku pro soukromé účely jsou dodávány uzamykatelné, křídlové dveře jako samostatný modul.



#### OHRAZENÍ KONTEJNERŮ.

boční a zadní díl ohrazení bez střechy je alternativou pro "zvony" a kontejnery s

## ceník montážních prací

Ke všem výrobkům zajišťujeme montážní práce. Předpokladem k montáži je připravená spodní stavba. Montáž i spodní stavbu lze realizovat svépomocí dle kotevního plánu..




cena (bez dph):

|                                                        |          |
|--------------------------------------------------------|----------|
| Montáž základního přístřešku MODULAR (pro 1kontejner): | 5 100 Kč |
| Montáž 1 rozšiřujícího modulu přístřešku MODULAR       | 3 800 Kč |
| Montáž dodatečných bočních výplní přístřešku MODULAR   | 2 550 Kč |
| Montáž dorazů                                          | 900 Kč   |
| Montáž dveřního dílu přístřešku MODULAR :              | 4 150 Kč |

## spodní stavba

### Spodní stavba

Základové betonové patky se dodávají v případě umístění přístřešku do prostoru, kde není původní betonová plocha. Pro kotvení přístřešku je nutná patka pod každou stojnou přístřešku. Tyto základové patky lze zajistit svépomocí.

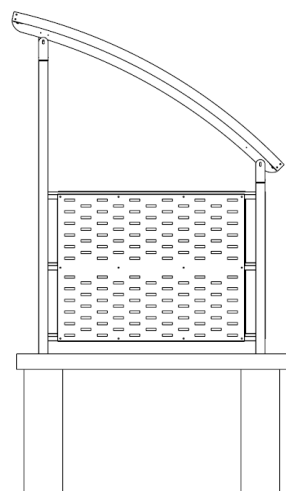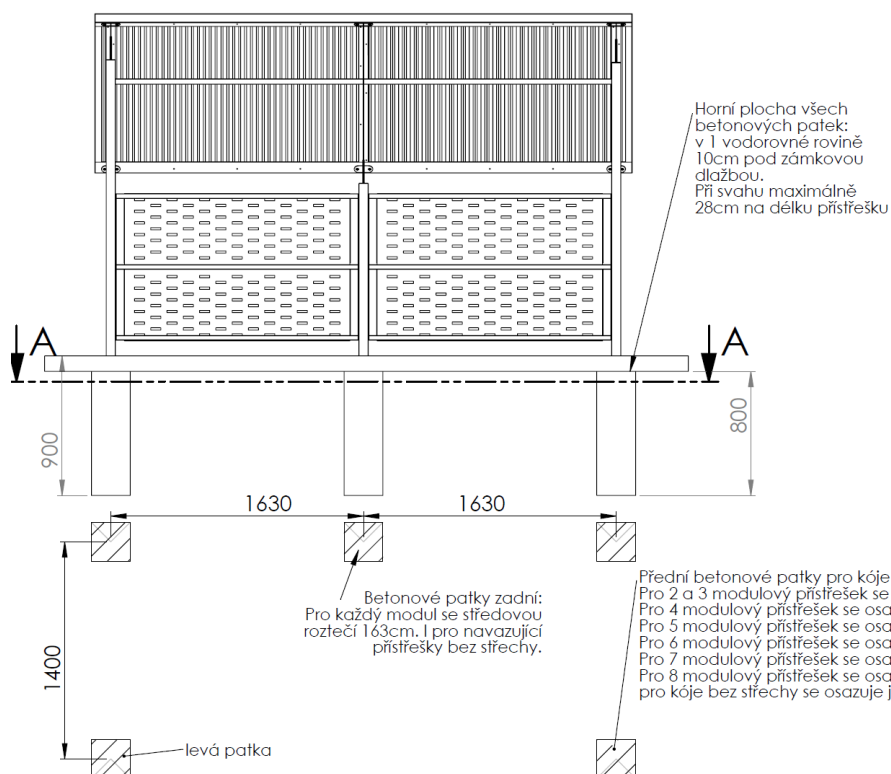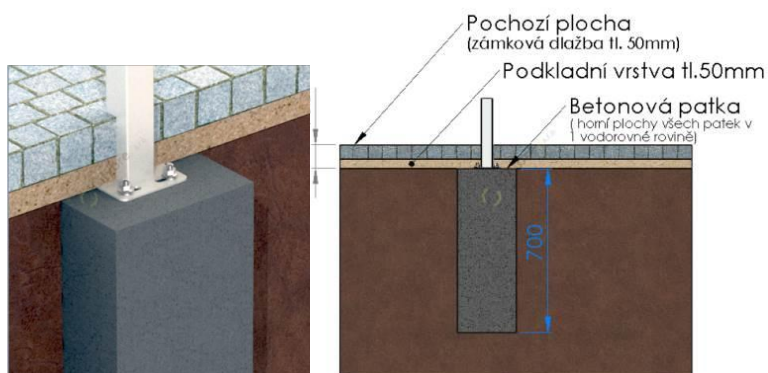

Přední betonové patky pro kóje se střechou:  
 Pro 2 a 3 modulový přístřešek se osazují pouze krajové.  
 Pro 4 modulový přístřešek se osazuje navíc prostřední od levého kraje 326cm  
 Pro 5 modulový přístřešek se osazuje navíc prostřední od levého kraje 326cm  
 Pro 6 modulový přístřešek se osazuje navíc prostřední od levého kraje 489cm  
 Pro 7 modulový přístřešek se osazuje navíc 2x prostřední od levého kraje 489cm a 815cm  
 Pro 8 modulový přístřešek se osazuje navíc 2x prostřední od levého kraje 489cm a 815cm  
 pro kóje bez střechy se osazuje jen zadní a boční patky

## objednávkový formulář

objednávkový kód: ks

Požadovaná montáž: (pokud ano, uvést adresu, na montáž bude vypracována samostatná nabídka)

Požadovaný termín dodání: (nejméně 3 týdny od objednání pokud není skladem)

Objednatel :

jméno / firma:

ico:

dic:

adresa / sídlo:

**kontakt:**

osoba oprávněná jednat za objednatele:

telefon

e-mail:

*Tímto závazně za objednatele objednávám zboží dle soupisu výše.*

podpis (hulkovím písmen)

podpis/ razítko